

5 places assises + 1 en fauteuil roulant

Renault Grand Kangoo Adapté: ErgoMobil



8 rue Joannes Carret - 69009 Lyon
Tel: 04 78 83 70 83 - Fax: 04 78 47 75 88
www.dijeau.fr - info@dijeau.fr

Descriptif adaptation ErgoMobil:

Une place UFR avec plancher surbaissé et système de retenue fauteuil roulant et occupant (2 sangles AV à réglage manuel, 2 sangles AR à enrouleur, 1 ceinture ventrale et 1 ceinture de buste).

Accès par l'AR constitué d'une rampe repliable antidérapante et assistée en 2 parties.

Pare choc central fixé sur hayon (sur portillon si véhicule avec portes AR battantes)

Suppression de la banquette rang 3. Banquette rang 2 (2/3, 1/3) escamotable dans le plancher.

Support roue de secours avec housse à l'intérieur (option), remplacement du réservoir à carburant.

Notice d'utilisation, cde ouverture de secours et adhésif "Handicap" stylisé avec mention "stationnez à plus de 2 mètres".

Options & accessoires

Système Easy Pull: Sangles AV longues motorisées et servant aussi de treuil

Système Future Safe: Appui tête et dos pivotant pour la protection l'UFR des chocs AR

Ceinture 3 points

Treuil d'aide à la montée

Rampe d'accès en 1 partie (attention pente supérieure à 25%)

Système FastFlex: permet de rabattre la rampe d'accès en 1 partie rabattable sur le décaissement

Signalisation de l'emplacement UFR par LED


Tête amovible sur FR

Pack PMR: marchepied amovible et poignée (usage public)

FR: fauteuil roulant - UFR: utilisateur fauteuil roulant - PMR: personne à mobilité réduite




Pack PMR

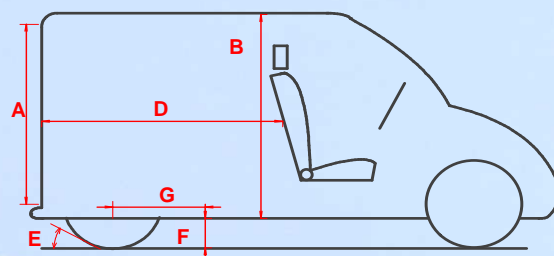

Caractéristiques

	Initiale	Final
A: Hauteur utile au passage de portes AR (mm)	1115	1340
B: Hauteur utile pour passager en fauteuil roulant (mm)	1200	1420
C: Largeur utile entre sièges AR (mm)	Non concerné	
D: Distance entre rampe et dossiers sièges AV (mm)	1950	
E: Angle de franchissement AR (°)	34°	34°
F: Garde au sol mini entre essieux (mm, à vide)	180	80
G: Distance entre F et l'essieu AR (mm)	0	0
H: longueur x l largeur du décaissement (mm)	NA	1140x770
J: Longueur utile mini entre rampe et sièges AR (mm)	1240	
Sortie d'échappement	AR	AR
Contenance du réservoir à carburant (l)	60	50

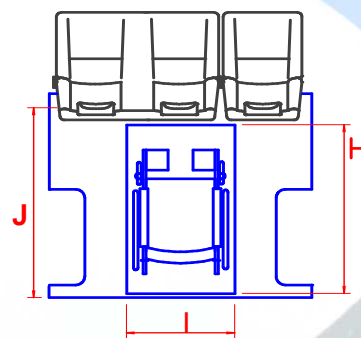

Véhicule de base

Tous les modèles n'ont pas la même charge utile, il est donc nécessaire de vérifier avec nous la compatibilité de la transformation avec le véhicule de base.

Empattement	3081
Longueur hors tout	4688
Largeur Hors tout (avec rétroviseurs)	2138
Hauteur hors tout	1870

- Exonération de malus écologique (si véhicule non immatriculé)
- TVA à 5,5% sur la partie concernant l'accès et le transport de la personne en fauteuil roulant
- Cette adaptation peut être commandée via le réseau du constructeur ou directement auprès de nos services
- Elle est réalisable sur véhicule immatriculé ou pas

Les informations et caractéristiques sur nos transformations correspondent à leurs définitions à la date de l'impression de ce document. Carrosserie DIJEAU Sarl se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des transformations présentées, sans être tenu de mettre à jour ce document.



8 rue Joannes Carret - 69009 Lyon
Tel: 04 78 83 70 83 - Fax: 04 78 47 75 88
www.dijeau.fr - info@dijeau.fr