

Adaptation de 1 à 4 places en fauteuil roulant réversible jusqu'à 9 places assises.

Ford Custom Tourneo ou Kombi (L1, L2)

Adapté: ErgoTrack



8 rue Joannes Carret - 69009 Lyon  
Tel: 04 78 83 70 83 - Fax: 04 78 47 75 88  
www.dijeanu.fr - info@dijeanu.fr

## Descriptif adaptation ErgoTracks:

Des rails de surface implantés dans le sens de la largeur pour recevoir les systèmes de retenue FR et la ceinture ventrale de l'UFR (S4: 4 sangles à enrouleur + ventrale passager)

Des ancrages dans les parois pour recevoir la ceinture de buste de l'UFR (réglable en hauteur)

Les banquettes d'origine sont amovibles pour permettre diverses configurations de places.

Des couvercles sont prévus pour reboucher les ancrages des banquettes lorsqu'elles sont retirées.

Le compartiment sous la banquette est renforcé pour ranger les sangles de retenue FR.

Accès par l'AR constitué d'une rampe repliable antidérapante et assistée.

Notice d'utilisation et adhésif "Handicap"

## Options & accessoires

Modification de la clim AV/AR sur L2 pour adaptation 4 places en FR

Barre de préhension

Marchepied électrique

Pack PMR en porte AVD



Rails encastrés

Tapis PVC clair lavable antidérapant collé

D'autres options sont disponibles, nous consulter

FR: fauteuil roulant - UFR: utilisateur fauteuil roulant - PMR: personne à mobilité réduite

## Capacité (selon options retenues)

	L1	L2
Passagers sur siège y compris conducteur	 2/3 à 8/9	
Passager en FR (UFR)	 0 à 3	0 à 4

## Véhicule de base

	L1	L2
Tous les modèles n'ont pas la même charge utile (dépend du PTAC et des diverses options), il est donc nécessaire de vérifier avec nous la compatibilité de la transformation avec le véhicule de base.		
Empattement	2933	3300
Longueur hors tout	4972	5339
Longueur utile de chargement	2550	2917
Largeur utile entre parois	1620	
Largeur utile entre passage de roues AR	1390	
Largeur Hors tout (avec rétroviseurs)	2390	
Hauteur hors tout	2380	
Hauteur utile passage de porte AR (H1/H2)	1340/1660	
Hauteur utile intérieure (H1/H2) (*)	1406/1660	
Hauteur du seuil de chargement	534	

(\*): La hauteur de 1406 est le maximum et peut être en dessous de 1350 mm par endroit

- Exonération de malus écologique (si véhicule non immatriculé)
- TVA à 5,5% sur la partie concernant l'accès et le transport de la personne en fauteuil roulant
- Cette adaptation peut être commandée via le réseau du constructeur ou directement auprès de nos services
- Elle est réalisable sur véhicule immatriculé ou pas

Les informations et caractéristiques sur nos transformations correspondent à leurs définitions à la date de l'impression de ce document. Carrosserie DIJEAU Sarl se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des transformations présentées, sans être tenu de mettre à jour ce document.



Plateforme  
Élévatrice.




Modification de la clim  
AV/AR pour 4 fau-  
teuils roulants (L2).



Pack PMR en  
porte AVD.



Marchepied électri-  
que & barre de pré-  
hension

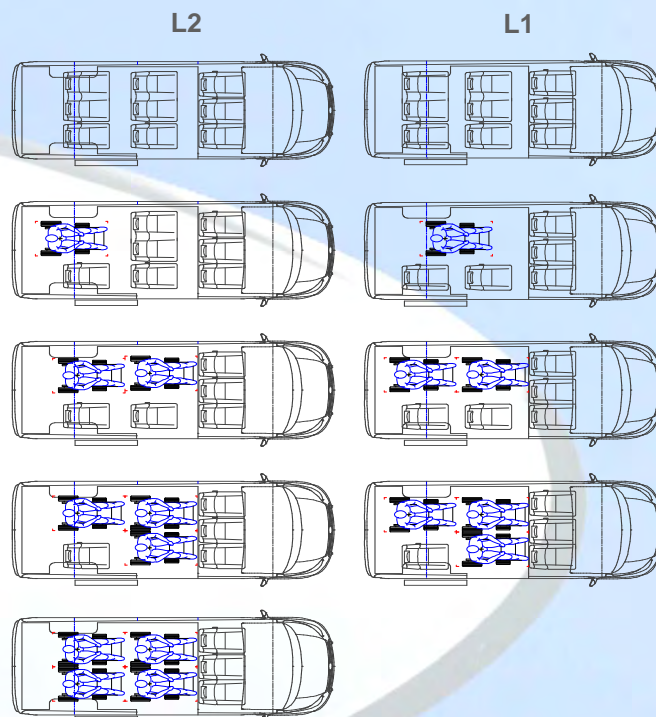

8 rue Joannes Carret - 69009 Lyon  
Tel: 04 78 83 70 83 - Fax: 04 78 47 75 88  
www.dijEAU.fr - info@dijEAU.fr

